




### Standardausführung:


- Äußerst stabil konstruierte Maschine aus Stahl
- ST 44 A1
- 4-seitig gehärtete und geschliffene Messer
- Einzel- und Dauerschnitt
- Schnittlinienbeleuchtung
- Automatische Schnittspaltverstellung
- Automatische Hubverstellung
- Hydraulische Blechniederhalter
- Motorisch verstellbarer Hinteranschlag 1000mm mit Kugelumlaufspindeln und AC Motorbremse,
- Positionierung mittels NC-Steuerung mit Digitalanzeige
- Delta Touchscreen Controller
- Hydraulisches Blechniederhaltersystem
- Arbeitstisch mit eingelegten Kugelrollen
- Tischverlängerung (Blechauflage) vorne 1000 mm
- Winkelanschlag mit Skala und T-Spur mit Kippanschlag
- Verstellbare Schnittlänge
- Manuelles Zentralschmiersystem
- Hydrauliksystem der Firma Hörbiger
- Elektrisches System der Firma Siemens
- Bewegliches Fußpedal
- Elektrik: 400 V 50 Hz 3 ph
- Fingerschutzgitter vorne + seitlich
- CE-Konformität

### Optionales Zubehör:

- Verstellbarer vorderer Winkelanschlag
- Blechzufuhr und Blechstapelsystem
- Blechhochhaltesystem an der Rückseite (zur Unterstützung dünner Bleche während des Schnittvorgangs)
- Ölkühler und Ölheizung
- Vordere Lichtschranke zum Fingerschutz
- Laser-Schnittkantenbeleuchtung

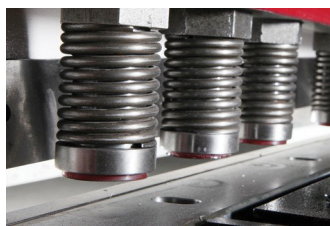

Blechniederhaltersystem

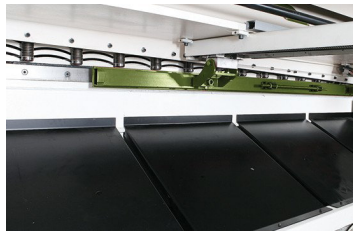

Hinteranschlagssystem



Automatische Schnittspaltverstellung

Modell	Schnittlänge (mm)	Blechdicke (ST42) Schnittkapazität (mm)	Schnittwinkel	Öffnungsweite (mm)	Länge (mm)	Breite (mm)	Breite inkl. Blechauflage + Hinteranschlag (mm)	Höhe (mm)	Tischhöhe (mm)	Abstand zwischen den Seitenständern (mm)	Gewicht (kg)
Justcut 2606	2600	6	1,5°	180	3430	2075	2665	1770	790	2800	5800
Justcut 3106	3100	6	1,5°	180	4110	2075	2665	1770	790	3480	6750
Justcut 3110	3100	10	1,8°	250	3935	2225	2725	2090	805	3300	10000
Justcut 3113	3100	13	2,3°	300	3950	2240	2735	2100	805	3300	11250
Justcut 3116	3100	16	2,5°	310	4035	2415	2815	2365	880	3300	16500
Justcut 3120	3100	20	2,7°	340	4050	2490	2830	2375	880	3300	20500
Justcut 4106	4100	6	1,5°	180	5120	2075	2665	1770	790	4480	7400
Justcut 4110	4100	10	1,8°	250	4935	2225	2725	2220	805	4300	12500
Justcut 4113	4100	13	2,3°	300	4950	2240	2735	2235	805	4300	14000
Justcut 4116	4100	16	2,5°	310	5050	2415	2815	2365	880	4300	19000
Justcut 4120	4100	20	2,7°	340	5080	2490	2830	2375	880	4300	23000
Justcut 6106	6100	6	1,5°	180	7120	2075	2665	1770	790	6500	18500
Justcut 6110	6100	10	1,8°	250	6950	2225	2725	2220	805	6350	24500
Justcut 6113	6100	13	1,7°	300	7050	2500	2850	2490	805	6350	30250
Justcut 6116	6100	16	1,8°	310	7080	2415	2815	2365	880	6350	32500
Justcut 6120	6100	20	2,0°	340	7125	2490	2830	2375	880	6350	42000